

# Kubota



## SEGADORA GIRO CERO DIESEL KUBOTA

# ZD

### ZD326

La segadora de giro cero de Kubota ZD-326 proporciona el rendimiento y la alta calidad demandada por los profesionales.





**Cortar la hierba es el trabajo del operador profesional. Y la Kubota ZD326 da la potencia, durabilidad y rendimiento que requiere este profesional.**



Día sí y otro también usted necesita una segadora de césped profesional para trabajar sin paradas –una segadora que sea maniobrable, económica, y con las funcionalidades que hagan que su trabajo sea más sencillo. Ésa es la razón por la que Kubota desarrolló la segadora de giro cero ZD326 –para proporcionar los resultados que demanda su negocio. La ZD326 ofrece un motor diesel Kubota, una transmisión hidrostática HST de alta capacidad, una plataforma de siega profunda, y un puesto de operación ultraconfortable. En resumidas cuentas, la ZD326 sobrepasa las expectativas.

## CONFORT

La plataforma del operador de la ZD326 ofrece una amplia gama de funcionalidades diseñadas para hacer el trabajo más fácil. Las palancas de control más anchas y una plataforma totalmente plana permiten tener más espacio para las piernas; el panel inclinado le ayuda a la hora de evitar reflejos en la visibilidad del indicador y su control. Además, las ZD326 ofrecen un asiento ergonómico ajustable con 4 controles para evitar la fatiga y un portabebidas convenientemente alojado, gracias al cual, podrá saciar su sed mientras trabaja.

### ASIENTO CON SUSPENSIÓN Y RESPALDO ALTO DE LUJO

Un sobresaliente confort es lo que usted sentirá con el asiento con suspensión de lujo con reposabrazos ajustables. El asiento extra ancho, dispone de ajuste de peso, reposabrazos ajustables y mucho más para proporcionar al operador un ajuste personalizado.




SOPORTE LUMBAR



PALANCA DE AJUSTE DE LA SUSPENSIÓN DEL ASIENTO




DIAL DE RECLINACIÓN

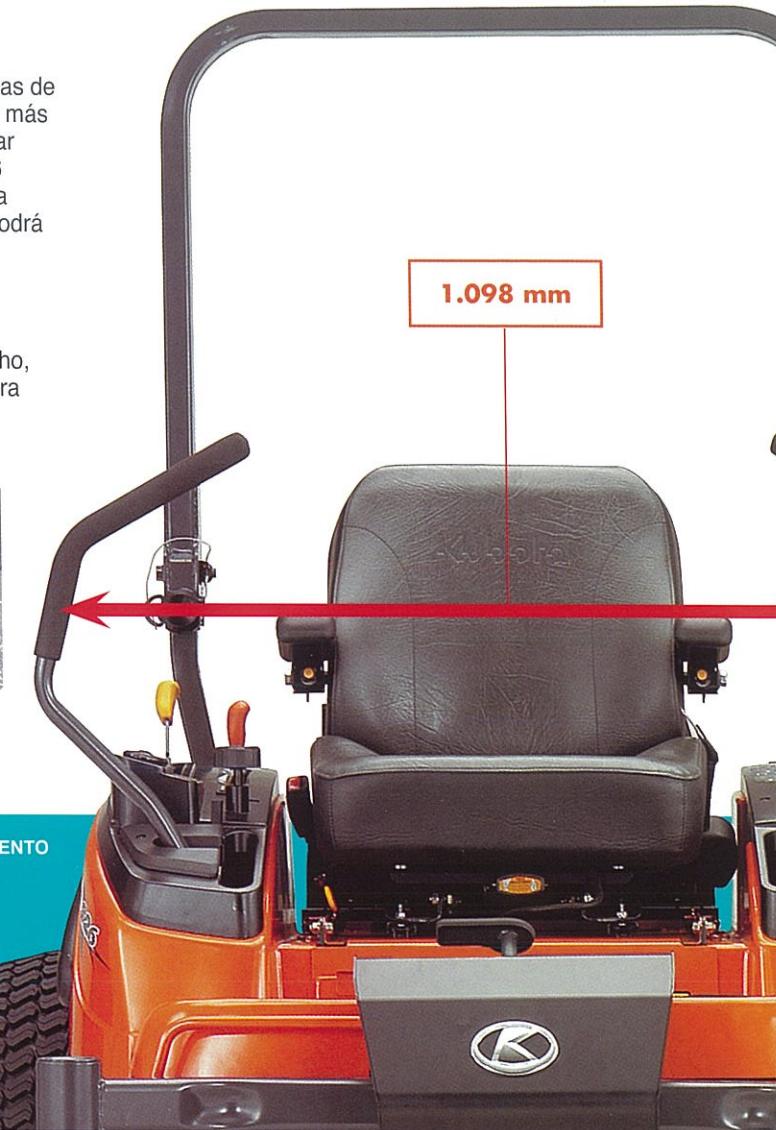

## PLATAFORMA DE SIEGA

### PLATAFORMA DE CORTE PROFESIONAL

Para asegurar un rendimiento de corte superior, incluso a mayores velocidades, nuestra plataforma de nuevo desarrollo utiliza un diseño plano y nuestro sistema de deflectores, que fuerzan a la hierba a pasar por las 3 cuchillas de corte. Y, para cumplir las necesidades de las distintas magnitudes de trabajo, la plataforma de corte de la ZD326 está disponible en salida trasera y lateral.



NUEVO  
Plataforma de  
corte de 165 mm  
de profundidad



### SISTEMA CONTRA REFLUJO

Kubota ha mejorado los bordes de la plataforma de siega para reducir el escape o derrame de la hierba y así ayudar a mantener las praderas limpias, particularmente en condiciones secas.

# MANTENIMIENTO

Kubota ha hecho el mantenimiento de las ZD326 increíblemente simple. Gracias a un exclusivo sistema de alzamiento, un asiento inclinable para un acceso rápido a la HST, y una nueva trampilla de mantenimiento sobre la plataforma totalmente plana para un acceso sencillo a la TDF, el trabajo se puede completar sobre cada componente sin dificultad alguna.



## ALZAMIENTO DE MANTENIMIENTO

Para realizar un mantenimiento rutinario por debajo de la plataforma de corte, el exclusivo sistema de alzamiento de Kubota de dos pasadores e inclinación, permite que la parte delantera de las segadoras de la serie ZD-300 se pueda levantar de manera sencilla sin tener que quitar la plataforma de corte. El sistema incluye bloques para las ruedas delanteras para certificar la seguridad. Es como tener un gato integrado justo donde lo necesita.



SEGADORA DESCARGA LATERAL  
(BAJO PEDIDO ESPECIAL)

SEGADORA DESCARGA TRASERA



### RODAMIENTOS DE AGUJA Y POLEAS

Kubota ha mejorado la durabilidad de los rodamientos de la polea del corte para proporcionar una máxima fuerza y soporte



PLATAFORMA DE  
MULCHING  
(DISPONIBLE  
COMO KIT)



### AJUSTE DE LA ALTURA DE CORTE EN INCREMENTOS DE $\frac{1}{4}$ "

La altura de corte se puede cambiar fácilmente de 1" a 5" en intervalos de  $\frac{1}{4}$ ", con el ajuste mediante de dial de  $\frac{1}{4}$ ". Alojado convenientemente sobre el panel de control, el dial de ajuste es de fácil acceso para aumentar o disminuir la altura de corte.




### TIRANTES DE ELEVACIÓN PLATAFORMA DE CORTE

Las segadoras de la serie ZD-326 montan unos componentes más fuertes en los tirantes de elevación, incluyendo un eje de elevación mejorado, un brazo de elevación más grueso, y un diámetro de eje mayor.

# MOTOR DIESEL KUBOTA

Los motores diesel Kubota son famosos por su durabilidad, alto rendimiento, eficiencia energética y fiabilidad. Los motores diesel de Kubota ofrecen muchas ventajas sobre los motores de gasolina: tales como un 30% más de eficiencia en el combustible, mayor par motor, menos emisiones y un trabajo más silencioso, entre otras ventajas. Los motores Kubota pueden desempeñar de manera agresiva duros trabajos de siega durante largos períodos. Y si se trata de nuestro motor de 26 caballos, sobrepasará las altas expectativas del jardinero profesional.

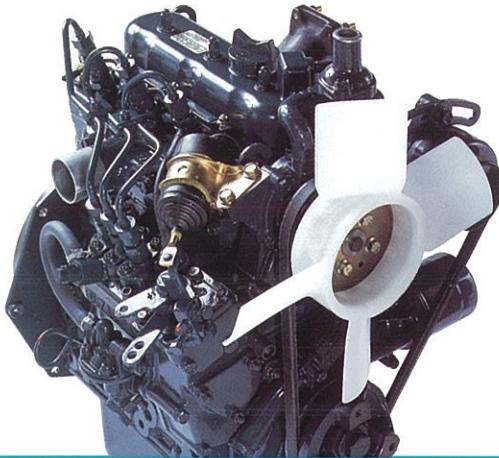

## SEGADORA GIRO CERO DIESEL KUBOTA

# ZD326

## DURABILIDAD

La máquina ZD326 es extremadamente fiable, gracias, en gran medida, al sistema de transmisión de tipo integral HST. Está diseñado con componentes resistentes y con la alta capacidad que un sistema HST necesita para asegurar un rendimiento sobresaliente en la siega profesional, así como en la productividad.

1. Embrague de TDF de tipo húmedo; un aumento del 30% en la capacidad de transferencia
2. Aumento de un 120% en la capacidad de HST
3. Tapa dura de acero del eje trasero

4. Filtro de cartucho de papel de gran poder de succión, sustituible
5. Bomba de carga de engranajes hidráulica externa
6. Eje trasero alargado para una mayor fuerza

### FILTRO DEL AIRE DE DOBLE ELEMENTO

La segadora Kubota ZD326 viene equipada con un filtro del aire de doble elemento con un sensor de vacío que le indica cuándo tiene que realizar labores de mantenimiento del filtro.



### GRAN DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE

Kubota ha aumentado la capacidad de combustible para la ZD326 hasta 45 litros al incluir dos depósitos de combustible. Esto permite al operador trabajar durante más tiempo y de modo más eficiente sin tener que detenerse a repostar. Esta especificación es especialmente útil para esos grandes trabajos.




### RADIADOR GRANDE

El radiador de la segadora ZD326 se monta para mejorar el rendimiento de refrigeración y para evitar el sobrecalentamiento del motor.



\*Los resultados pueden variar en función de los ajustes del motor, condiciones de la hierba, del terreno, etc., ...

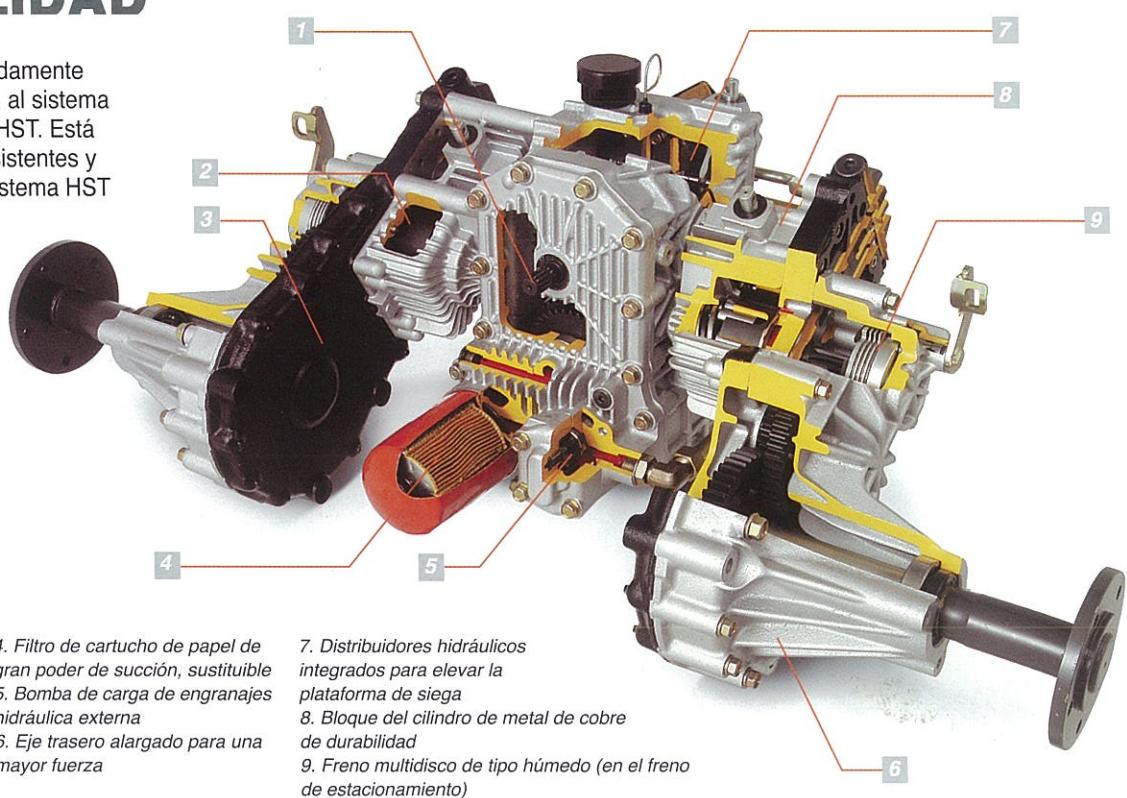

## Especificaciones

<b>Modelo</b>		<b>ZD326</b>
ZD326-60-EU/ZD326-60R-EU		
<b>Motor</b>	Modelo	Kubota D1005
	Tipo	Diesel, refrigerado por agua (3 cil.)
	Potencia máxima	26CV@3200rpm
	Cilindrada total	1001cc
	Sistema de arranque	Contacto por llave – de acción ultra rápida
<b>Dimensiones</b>	Longitud total	2220 mm
	Anchura total (con plataforma de siega)	1854 mm (lateral) / 1604 mm (trasera)
	(sin plataforma de siega)	1460 m
	Altura total (con arco levantado)	1915 mm
	(con arco plegado)	1555 mm
<b>Anchura de vía</b>		1410 mm
<b>Vía</b>	Delantera	975 mm
	Trasera	1150 mm
<b>Neumáticos</b>	Delanteros	15 x 6.0-6
	Traseros	26 x 12.0-12
<b>Peso (con plataforma siega) (sin combustible)</b>		771 kg
<b>Sistema de transmisión</b>		2-HST con palancas
<b>Control de velocidad</b>		Palanca 2 manos
<b>Velocidad</b>	Hacia delante	0-15.0 km/h
	Marcha atrás	0-8.3 km/h
<b>Tipo de freno</b>		Húmedo multidiscos, operado por el pie
<b>TDF</b>	Tipo	Por eje
	Tipo de embrague	Multidiscos húmedo
	Freno de TDF	Disco húmedo
<b>Plataforma de corte</b>	Modelo	RCK60P-326Z-EU/RCK60R-326Z-EU
	Sistema elevación plataforma de corte	Hidráulico
	Tipo plataforma de corte	Plataforma de metal estampado
	Profundidad de la plataforma de corte	140 mm
	Grosor del acero de la plataforma	4.2 mm, 4.6 mm
	Rodillo antidesbroce	Rotativa
	Anchura de corte	152 cm
	Número de cuchillas	3 cuchillas
	Altura de corte	1" ~ 5" / intervalos de 1/4"
	Sistema de montaje de plataforma de corte	Enganche en paralelo
<b>Ajuste del asiento</b>		76 m/s
<b>Plataforma</b>		<b>Sistema de un toque (peso, reposabrazos, reclinación y soporte lumbar)</b>
<b>Sistema de parada del motor</b>		Plataforma plana
<b>Capacidad del depósito de combustible</b>		Mediante llave
<b>Batería</b>		45 litros
<b>Capacidad del alternador</b>		12 Voltios, 51R, 450CAA@0°F, 70 min. RC.
<b>Indicador de la temperatura del agua</b>		14 Voltios 14 Amperios
<b>Cuentahoras</b>		De serie
<b>Nivel combustible</b>		De serie
		Eléctrico

La compañía se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.

©2009 Kubota Corporation



**KUBOTA ESPAÑA S.A.**

Avda. de la Recomba, 5 - Parque Industrial La Laguna - 28914 Leganés (Madrid)

Tfno.: (34) 91 508 64 42