

VEHICULO UTILITARIO KUBOTA

Kubota

RTV1140CPX



Más espacio de carga o más asientos ¿Por qué no ambos?

Con el nuevo RTV1140CPX Kubota con cuatro asientos, tendrá capacidad de carga y espacio para cuatro adultos.

Simplifique todos trabajos con la dirección asistida hidrostática, la transmisión continua VHT Plus y el sistema de descarga hidráulico. Cuando vaya acompañado, sólo tendrá que reducir el tamaño de la caja de carga para disponer de una segunda fila de asientos. El RTV1140 CPX proporciona lo mejor de ambos mundos.


Motor Diesel Potente

El motor Kubota D1105, con 1,123 cc y 24,8 CV, proporciona la potencia y velocidad necesarias para atravesar cualquier terreno o para llevar a cabo cualquier trabajo.



VHT Plus (Transmisión hidrostática variable)

Exclusivo de Kubota! Gracias al sistema VHT Plus de tres marchas conseguirá un excelente nivel de productividad en las condiciones más exigentes y una rápida aceleración y desaceleración suave del motor para atravesar cualquier terreno. Con el VHT Plus tendrá la potencia y el control necesario para realizar todos los trabajos de forma segura.

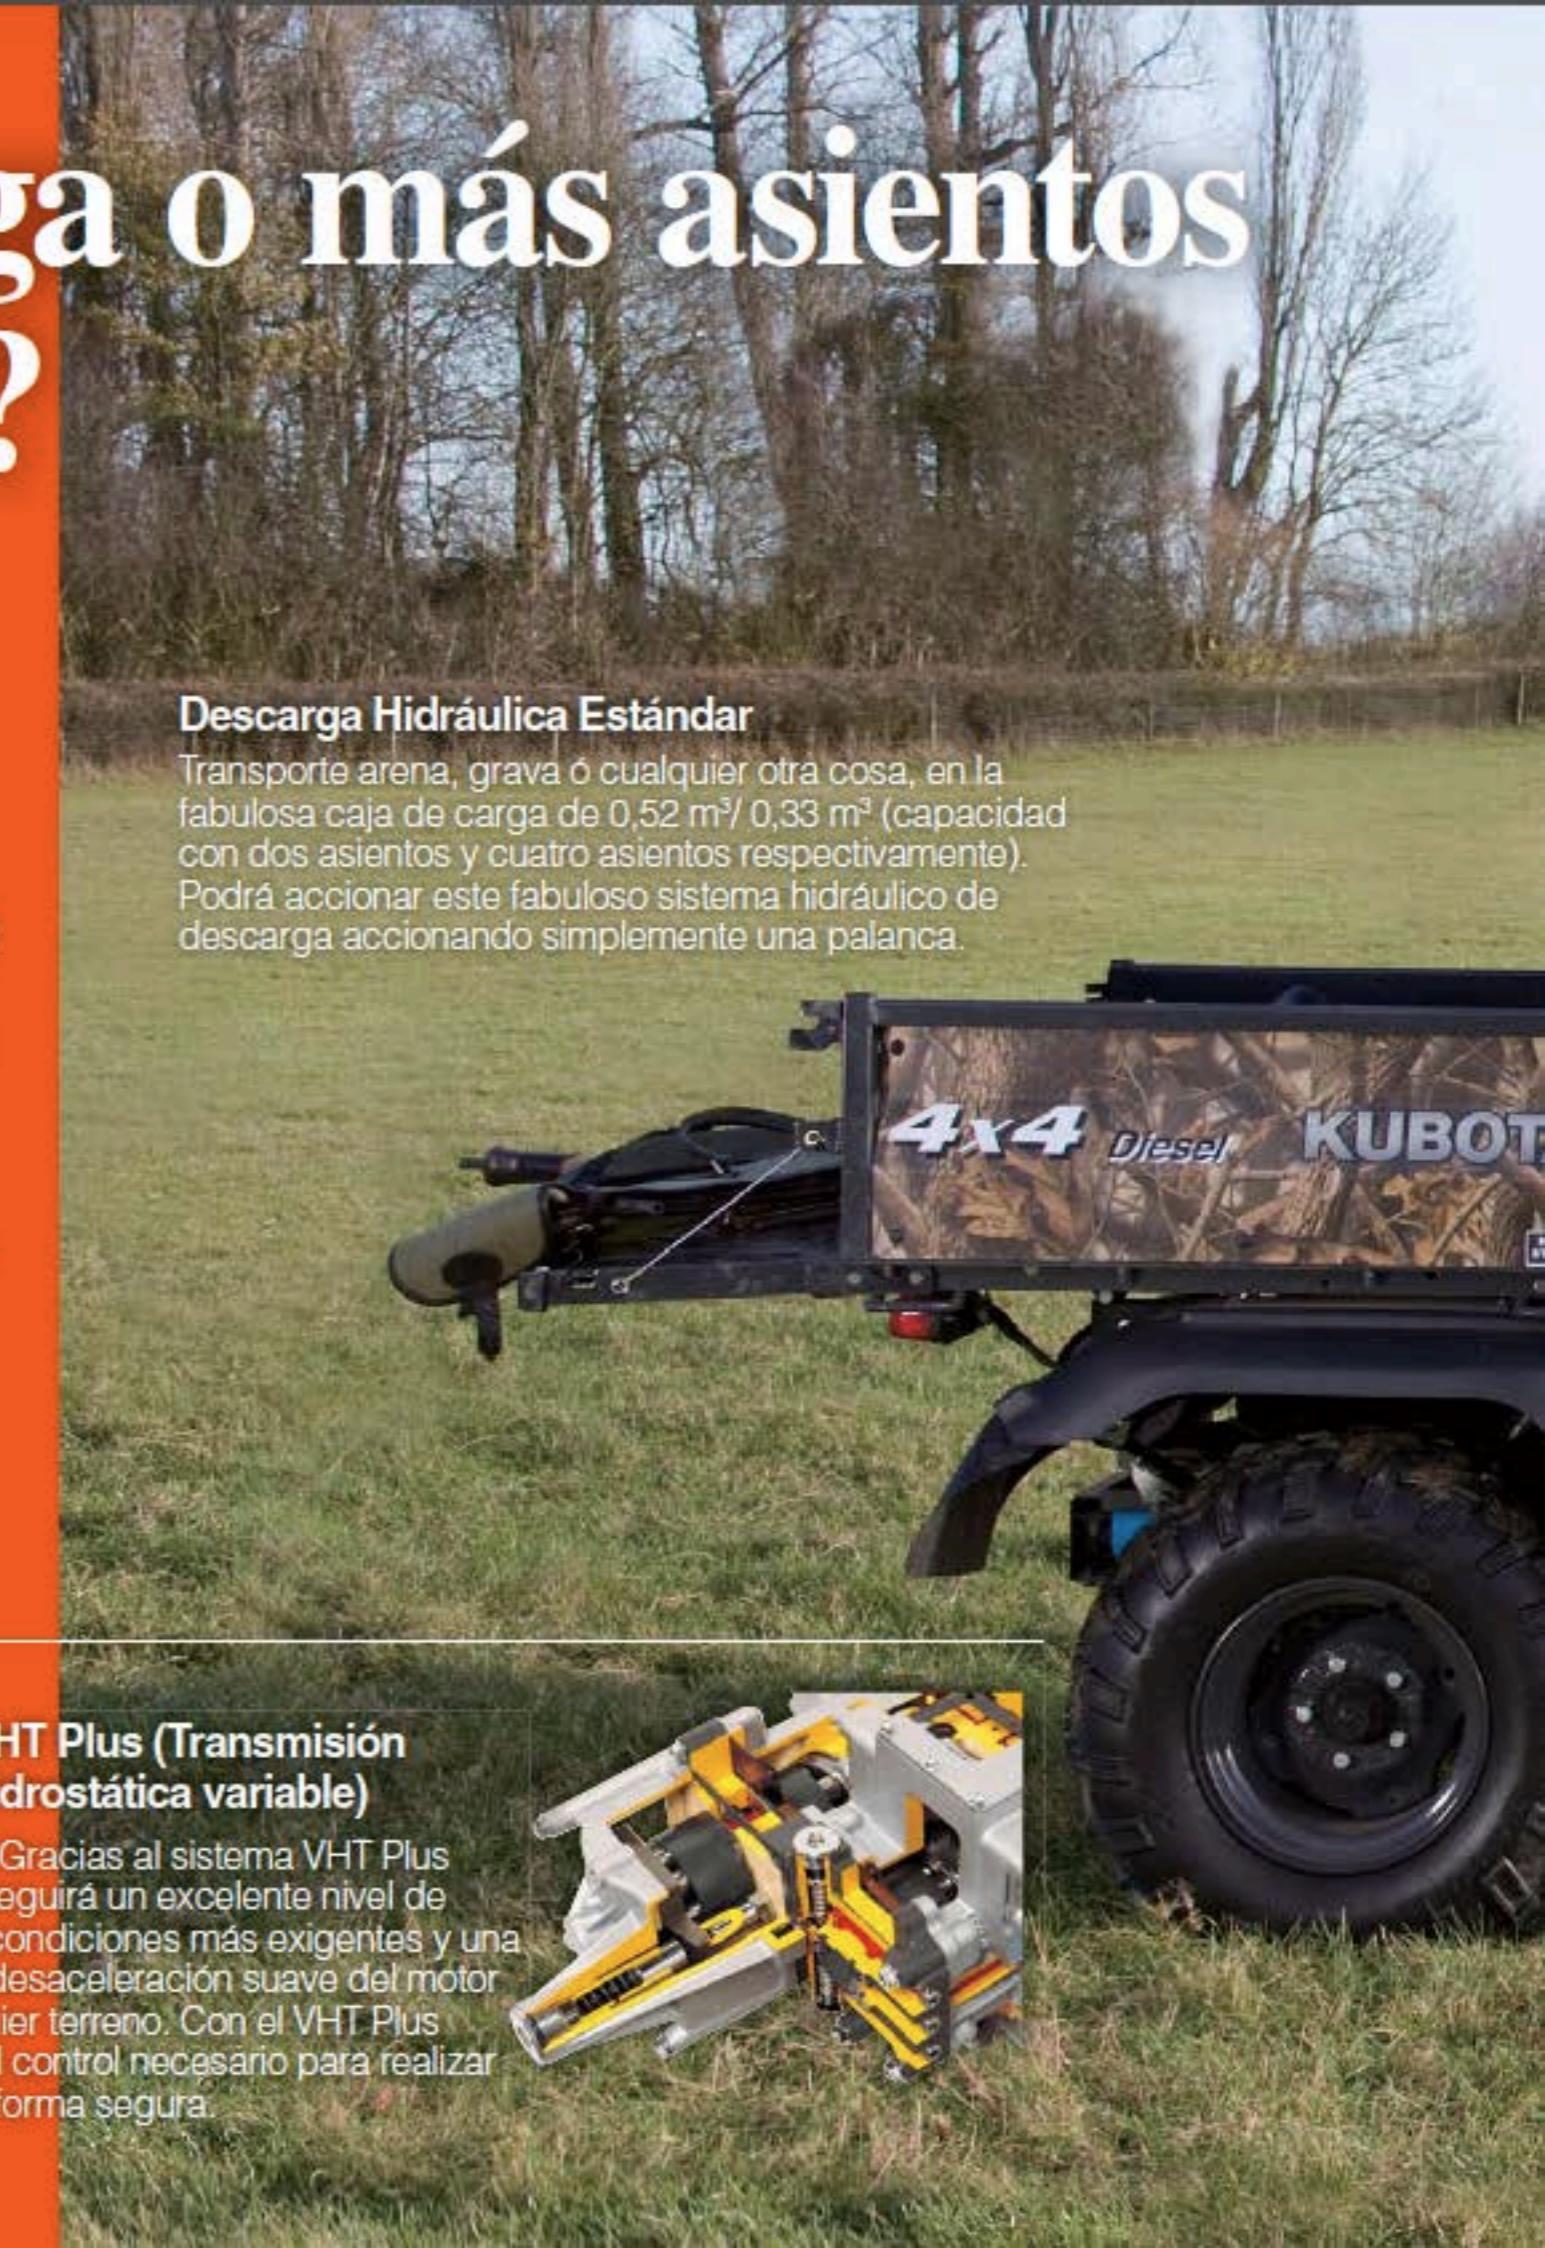



Configuración de asiento para dos personas

VEHICULO UTILITARIO KUBOTA
RTV1140CPX




Configuración de asiento para cuatro personas



VEHICULO UTILITARIO KUBOTA
RTV1140CPX

El truco está en el innovador sistema de conversión en 3 pasos.

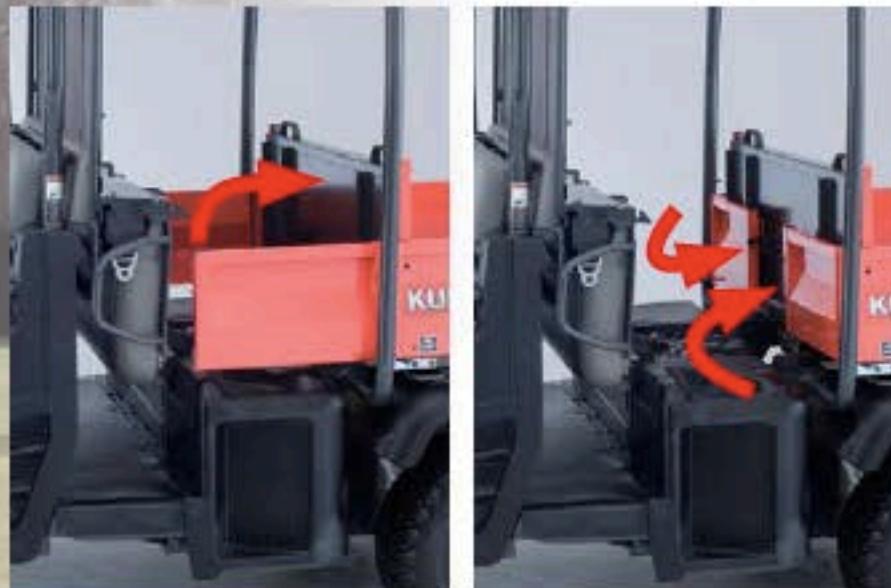

1 Plegar el frontal y los laterales de la caja.

El nuevo diseño incorpora unas bisagras para plegar el frontal y los laterales hacia el interior de la caja de carga.



2 Abatir el asiento del banco y asegurar en el sitio.

A continuación, hay que reclinar el asiento del banco y asegurarlo en el sitio con el pestillo.



3 Deslice hacia atrás la pantalla protectora.

Por último, sólo queda deslizar hacia atrás la pantalla protectora, colocar el respaldo y asegurarla en el sitio. Invirtiendo estos 3 pasos obtiene la capacidad completa de la caja de carga.



Panel de control amplio y accesible

El RTV1140CPX incorpora un panel de control diseñado para que de un vistazo pueda encontrar lo necesario. Dentro de la información del monitor incluye nivel de aceite, carga de batería y demás.

Dirección asistida hidrostática

Rápido, ágil y seguro en todos los terrenos. El RTV de Kubota fue el primero de su clase en incorporar la dirección asistida hidrostática.

Arcos de protección

Con la estructura de arcos (estructura prevención de vuelcos, de serie) y la pantalla protectora, podrá ir protegido en caso de accidente.

Especificaciones

Modelo		RTV1140CPX
Motor	Fabricante	KUBOTA D1105-E3-UV
	Tipo	3 cilindros, refrigeración líquida 4 tiempos, diesel, OHV
	Cilindrada cm ³	1123
	Potencia ch (kW) @ tr/min.	24,8 (18,5)@3000
Capacidad depósito de combustible l		30
Transmisión		Transmisión hidrostática variable (VHT)
Velocidad máxima km/h		40
Ruedas, sistema de tracción		Trasera con selección 2WD o 4WD
Bloqueo diferencial		De serie, accionado por pedal con retención mecánica
Selección de gama de velocidades		Gama alta-media-baja hacia delante, neutra, marcha atrás
Frenos	Delanteros / Traseros	Discos en baño de aceite
	De estacionamiento	Ruedas traseras, palanca de freno de mano
Dirección		Asistida hidrostática
Suspensión	Delantera / Trasera	Semi-independiente, eje DeDion con ballestas y amortiguadores
Dimensiones	Longitud mm	3480
	Anchura mm	1550
	Altura, total mm	2000
	Ancho de vía frontal mm	1150
	Ancho de vía trasera mm	1180
	Distancia entre ejes mm	2415
	Despeje eje frontal/trasero mm	190 / 190
	Diámetro de giro m	5,0
Capacidad máxima de remolque kg		590
Capacidad de carga útil kg		740
Peso kg		1075
Caja de carga	Ancho x Largo x Profundidad mm	1320 x 860 x 290 (2 filas) / 1320 x 1360 x 290 (1 fila)
	Volumen m ³	0,33 (2 filas) / 0,52 (1 fila)
	Altura sin carga mm	820
	Capacidad de carga kg	300 (2 filas) / 500 (1 fila)
Neumáticos	Delanteros	25x10-12 ATV, 6PLY
	Traseros	25x11-12 ATV, 6PLY
Parachoques delantero		Estándar
Elevación hidráulica de la caja		Estándar
Velocímetro		Estándar

La compañía se reserva el derecho de cambiar estas especificaciones sin previo aviso. Este folleto es meramente informativo. Por favor contacte con su concesionario oficial Kubota más próximo para información de seguridad y garantías. El peso y despeje sobre el suelo son con las ruedas que aparecen en las especificaciones. Algunos modelos de este folleto aparecen con equipo opcional. Para uso exclusivo fuera de las vías públicas.

KUBOTA ESPAÑA, S.A.

Avenida Recomba No.5, Polígono Industrial La Laguna,
Leganés, 28914 (MADRID)
Tel 91-508-6442 Fax 91-508-0522
<http://www.kubotatractores.es>

©2013 Kubota Corporation

Cat.No.0000-01-UK Printed in Japan.D.REX.'13-APR.