

Kubota

VEHICULO UTILITARIO KUBOTA

RTV **GASOLINA**
RTV400  RTV500



RTV400

- **Motor gasolina hasta 16CV**
- **Transmisión variable continua con embrague inercial (CVT Plus)**
- **Tracción en las cuatro ruedas estándar**




RTV500

- *Motor Kubota de gasolina de 15.8CV*
- *Transmisión Hidrostática variable (VHT Plus)*
- *Tracción en las cuatro ruedas estándar*



Presentamos el nuevo RTV400Ci 4X4 gasolina que se caracteriza por su menor tamaño, agilidad y la legendaria fiabilidad de Kubota.

Para moverse por el campo o explotación, el nuevo RTV400 Ci 4X4 estará siempre a punto. La nueva plataforma robusta y la transmisión variable con embrague inercial (CVT Plus) han sido diseñadas para llevar a cabo los trabajos más pesados.

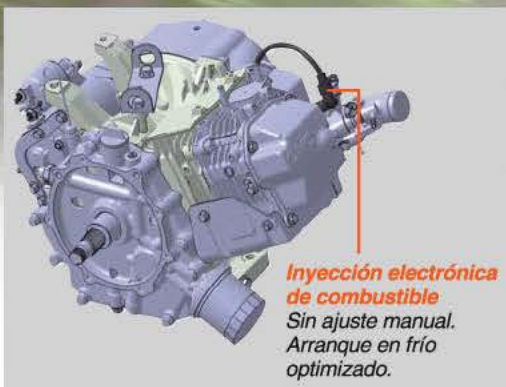

Inyección electrónica de combustible
Sin ajuste manual.
Arranque en frío optimizado.

Refrigeración EFI del motor gasolina 16CV

El motor gasolina del RTV400Ci incorpora un sistema nuevo de refrigeración de alto rendimiento desarrollado para cumplir con las expectativas y durabilidad deseadas. Con el sistema electrónico de inyección de combustible (EFI) se eliminan los molestos ajustes manuales en los arranques en frío.




Armazón robusto con estructura protectora de vuelco (ARCO)

CVT Plus

(Transmisión variable continua con embrague inercial)

El nuevo CVT Plus del RTV400Ci incorpora nuevas modificaciones como el exclusivo embrague inercial que mantiene sujetas las correas para evitar deslizamientos y así proporcionar una rápida respuesta y mayor durabilidad en comparación con el sistema de correas de la competencia. Adicionalmente, el embrague facilita un frenado notablemente dinámico para mantener el control durante los descensos con la deceleración asistida del motor. Además, el CVT Plus incorpora una cubierta protectora para evitar la entrada de suciedad, prolongando así la durabilidad la correa.

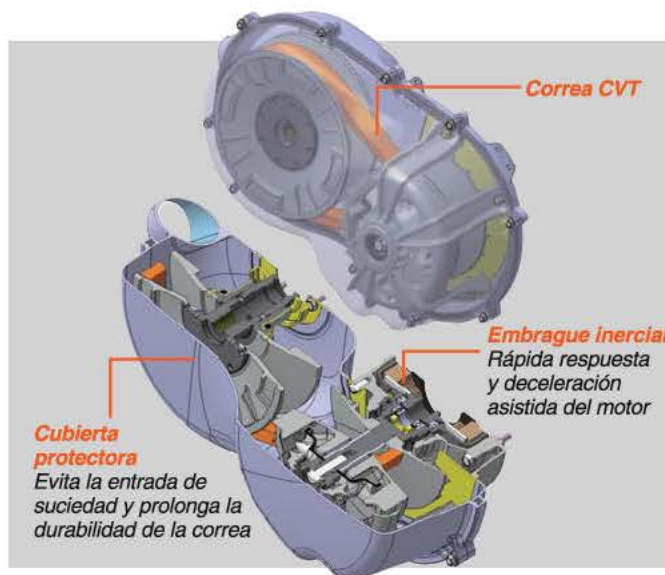


Cubierta protectora
Evita la entrada de suciedad y prolonga la durabilidad de la correa

Embrague inercial
Rápida respuesta y deceleración asistida del motor

Correa CVT



Suspensión trasera semi-independiente

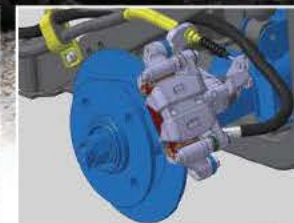

Disco de frenos a las 4 ruedas





Área confortable del operador

Subir y ponerse en marcha. El fácil acceso a los mandos del RTV400 Ci y el asiento confortable harán que usted y los suyos disfruten todo el día. Además, la amplia plataforma sin obstáculos les permitirá subir y bajar del vehículo cómodamente.




VEHICULO UTILITARIO KUBOTA
RTV400 *Ci*

El RTV500- sólo con la avanzada tecnología de Kubota se alcanza este rendimiento y fiabilidad excepcionales, en un tamaño compacto.

El Kubota RTV500, gracias a su potente motor y su gran resistencia, es capaz de moverse por cualquier terreno y llevar acabo cualquier tipo trabajo. Este Kubota compacto viene equipado con un motor gasolina EFI refrigerado por agua, lo que hace que sea muy silencioso, gracias a su transmisión hidrostática, le hace ser muy ágil. El RTV500 rendirá al máximo en cualquier trabajo que usted le ponga a prueba.

Motor gasolina EFI con refrigeración por agua

El RTV500 de 15.8 CV, con motor gasolina Kubota de 2 cilindros refrigerado por agua, minimiza los ruidos y vibraciones, mejorando la eficacia y la fiabilidad. El motor lleva un sistema electrónico de inyección de combustible (EFI) proporcionando potencia y aceleración óptima. Además, se elimina el ajuste manual del carburador mejorando el arranque en frío o tras un largo periodo en desuso.

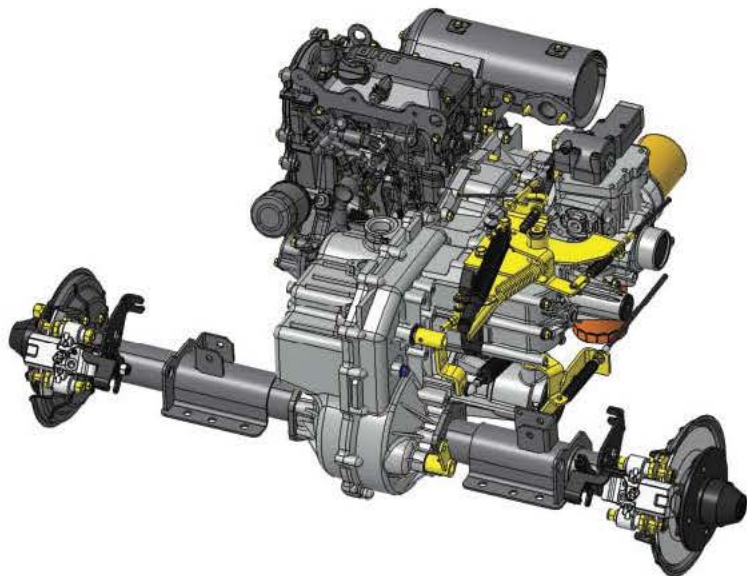

VHT Plus (Transmisión Hidrostática variable)

Con la exclusiva e innovadora transmisión hidrostática de Kubota el RTV 500 rinde extraordinariamente incluso en difíciles condiciones. Con la increíble tracción e impresionante potencia que ofrece el VHT Plus podrá llegar a cualquier lugar que se proponga y descender por terrenos con grandes pendientes con toda seguridad.



Armazón robusto con estructura protectora de vuelco (ARCO)





Área confortable del operador

Subir y ponerse en marcha. El fácil acceso a los mandos del RTV500 y el asiento confortable harán que usted y los suyos disfruten todo el día. Además la amplia plataforma sin obstáculos les permitirá subir y bajar del vehículo cómodamente.



1829 mm

1390 mm



Suspensión trasera
semi-independiente



VEHICULO UTILITARIO KUBOTA

RTV500

Especificaciones

Modelo			RTV400Ci	RTV500	
Motor	Tipo		1-Cilindro, gasolina, OHC, refrigerado por aire, EFI	2-Cilindro, gasolina, OHC, refrigerado por agua, EFI	
	Cilindrada	cc	404	456	
	Potencia	HP (kW) / rpm	16.0 (11.9) / 4800	15.8 (11.8) / 3600	
Capacidad depósito de combustible			ℓ	20	
Transmisión			CVT PLUS Transmisión variable continua (CVT) con embrague Inercial	VHT PLUS Trasmisión hidrostática variable	
Velocidad máxima			km/h	40	
Ruedas, sistema de tracción			4, selección de 4WD w/2WD		
Bloqueo diferencial			Estándar; manual con agarre mecánico		
Selección de gama de velocidades			Hi-Lo potencia avance, neutral, retroceso		
Frenos	Delanteros / Traseros		Frenos discos-secos		
	De estacionamiento		Ruedas traseras, palanca de mano		
Dirección			Cremallera y Piñón		
Suspensión	Delantera / Trasera		Independiente, Tipo Mac-Pherson / semi-independiente, multi-enganche		
Dimensiones	Longitud	mm	2690		
	Anchura	mm	1390		
	Altura, total	mm	1829		
	Ancho de vía frontal	mm	1016		
	Ancho de vía trasera	mm	1041		
	Distancia entre ejes	mm	1800		
	Despeje eje frontal/trasero	mm	205 / 172		
	Diámetro de giro	m	7		
Capacidad máxima de remolque			kg	500	
Capacidad de carga útil			kg	480	430
Peso			kg	Neumáticos 565 ATV, neumáticos 570 HDWS	Neumáticos 615 ATV, con neumáticos 620 HDWS
Caja de carga	Ancho × Largo × Profundidad	mm	1032 × 856 × 290		
	Volumen	m³	0.25		
	Altura sin carga	mm	810		
	Capacidad de carga	kg	200		
Neumáticos	Delanteros		24 × 9-12 ATV, 6PLY		
			24 × 9-12 HDWS, 6PLY		
	Traseros		24 × 11-12 ATV, 6PLY		
			24 × 11-12 HDWS, 6PLY		
Color			Naranja, Camuflaje (Realtree®), Camuflaje (Hardwoods®)		
Velocímetro			Opcional.		
Parachoques delantero			Opcional.		
Reposacabeza			Opcional.		

*"Realtree®" marca registrada de Jordan Outdoor Enterprises, Ltd.

La compañía se reserva el derecho de cambiar estas especificaciones sin previo aviso. Este folleto es meramente informativo. Por favor contacte con su concesionario oficial Kubota más próximo para información de seguridad y garantías. El peso y despeje sobre el suelo son con las ruedas que aparecen en las especificaciones. Algunos modelos de este folleto aparecen con equipo opcional. Para uso exclusivo fuera de las vías públicas.



KUBOTA ESPAÑA, S.A.

Avenida Recomba No.5, Polígono Industrial La Laguna,
Leganes, 28914 (MADRID)
Tel 91-508-6442 Fax 91-508-0522
<http://www.kubotatractores.es>

©2013 Kubota Corporation